

**Kijk voor het
onderhoud ook op
onze website!**

**Für weitere
Informationen über
die Pflege, schauen
Sie auf unserer
Internetseite**



www.dekkerzevenhuizen.nl/kennisbank

Gebruik van het maatwerkblad

Adviezen

Om uw blad door de jaren heen mooi te houden, hoeft u slechts aan het volgende te denken:

1. Gebruik onderzetters voor hete ovenschalen, hete apparaten zoals tosti-ijzers en pannen die (direct) van de kookplaat komen. Door de hitte zou namelijk de verlijming kunnen loslaten. Ook kunnen er brand- en schroeiplekken ontstaan, en die plekken zijn niet meer te verwijderen.
2. Snijdt u niet direct op het bladoppervlak, maar op een snijplank. Schuift u ook niet te veel met keukengerei en (boodschappen)kratten over uw blad. Krassen en slijtageplekken zijn namelijk niet meer weg te werken. Wees vooral voorzichtig met een keukenblad in een donkere kleur. Niet dat het blad krasgevoeliger is, maar krassen zijn wel beter zichtbaar door de donkere kleur.
3. Een TopLaminaat-achterwand in een aluminium-, koper- of rvs-kleur is zeer krasgevoelig. U zult dus moeten uitkijken met scherp gerei.

Bedenkt u dat krassen niet onder de garantie vallen.

Onderhoud van het maatwerkblad

Adviezen

Het TopLaminaat-blad is nagenoeg onderhoudsvrij. Voor de dagelijkse reiniging en bij lichte vuilaanhechting kunt u een doekje met wat afwasmiddel gebruiken. Na het afnemen zult u het blad met een schone doek moeten nadrogen. Is het blad sterker vervuild, dan kunt u als volgt te werk gaan:

1. Vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) behandelen met onverdunde groene Dref. Dit even laten intrekken en met een doekje of een melaminespons (wonderspons/powerspons) schoonmaken. Erna grondig spoelen met water. Vervolgens goed nadrogen.
2. Ingetrokken plekken van inkt, verf, nicotine of viltstift en eventuele lijmresten of coderingsstempels kunt u verwijderen met wasbenzine of terpentine. Direct erna grondig spoelen met water en nadrogen.
3. Kalkvlekken (rond de spoelbak, bij de kraan) kunt u het best verwijderen met schoonmaakazijn.

Laat ontkalkers, reinigers en/of andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen nooit te lang intrekken; ze kunnen het oppervlak van uw blad onherstelbaar aantasten. Gebruik om dezelfde reden nooit schuwmiddelen (Cif, staalwol of pannensponzen). Behandel daar ook geen aluminium of ABS/PP-lijsten mee; de schurende middelen kunnen krassen veroorzaken die niet meer weg te werken zijn.

Tip

3DR-randlijsten kunt u onderhouden met een autocleaner (Commandant cleaner 4).

Aanwijzingen

Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Als de spoelunit op de juiste manier wordt gemonteerd, kunt u er dan ook lang gemak van ondervinden.

Onderhoud van de spoelbak

Rvs en rvs-pvd spoelbakken

1. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.
2. Kalkvlekken kunt u verwijderen met een schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten intrekken en verwijder de kalk met een melaminespons. Daarna naspoelen met water en goed nadrogen.
3. Om vlekken te verwijderen en de glans van de spoelbak nog langer te behouden, behandelt u de unit (min.) 1x per maand met Starglanz (art.nr. 290125). U kunt die ook online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop. Breng een ruime hoeveelheid van het middel aan op een vochtige zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Wrijf daarna de bak droog.
4. Rvs(-pvd) kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Ziet u roestpuntjes? Maak dan uw spoelbak schoon met een natte schuurspons en wat vloeibaar schuurmiddel. Spoel na met water, wrijf de bak droog en gebruik die 6 tot 10 uur niet.

Rvs-color coated spoelbakken

1. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.
2. Kalkvlekken kunt u verwijderen met een schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten intrekken en verwijder de kalk met een melaminespons. Daarna naspoelen met water en goed nadrogen.

Kunststof-spoelbakken

1. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.
2. Voor een duurzame glans kunt u 1x per week een willekeurig schoonmaakmiddel oplossen in warm water en een uur laten inweken in de bak. Daarna spoelt u goed na en wrijft u de bak droog.
3. Kalkvlekken kunt u verwijderen met een schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten intrekken en verwijder de kalk met een melaminespons. Daarna naspoelen met water en goed nadrogen.

Aandachtspunten voor alle spoelbakken

1. Voorkom kalkaanslag: droog uw bak na met een droge doek gebruik liever geen rvs-reinigers. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.
2. Gebruik geen schuurmiddelen zoals staalwol of een scherpe borstel, aangezien deze producten het oppervlak kunnen aantasten.
3. Zuren en agressieve stoffen tasten de spoelbak aan en kunnen vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak veroorzaken. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, S39, waterstofperoxide en zoutzuur(oplossingen). Mocht er toch een agressieve stof in de spoelbak terechtgekomen zijn, verwijder het middel dan direct met Starglanz. Ook dan moet u de plek weer goed naspoelen met water,

en de bak droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het materiaal is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken blijven terugkeren.

4. Chloor en zoutzuur kunt u beter niet in de gootsteenkast bewaren; hun dampen kunnen inwerken op het materiaal van de spoelbak.
5. Zorg dat de flessen die u in uw gootsteenkastje bewaart goed gesloten zijn, zodat de dampen van bijvoorbeeld chloor of zoutzuur het rvs niet kunnen aantasten.

Extra aandachtspunt voor Kunststof en rvs-color coated spoelbakken

Pas op met kokenhete olie, frituurvet en pannen die direct van het vuur komen. Deze kunnen de bak beschadigen.

Extra aandachtspunt voor rvs-pvd spoelbakken

Pas op met tandpasta en cementresten. Beide tasten de bak aan wanneer ze niet meteen weggespoeld worden.

Garantievoorwaarden

1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, kunt u dus niet vergoed krijgen.
2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz. Ook is de garantie niet langer van toepassing op het moment dat u zelf de spoelbak integreert of onderbouwt.
3. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim op de juiste plaats terechtkomt.
4. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. Die afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon.
5. Als u een garantieclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen. In het andere geval wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd (volgens onze verkoop- en leveringsvoorwaarden). U kunt echter geen aanspraak maken op een (financiële) vergoeding voor de eventuele gevolgschade.
6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

Kijk voor meer informatie over andere producten op:

www.dekkerzevenhuizen.nl

Verwendung der maßgefertigten Arbeitsplatte

Tipps

Um Ihre Platte über die Jahre schön zu halten, müssen Sie nur an das Folgende denken:

1. Verwenden Sie Untersetzer für heiße Backofengerichte, heiße Geräte wie Sandwich-Eisen und Pfannen, die (direkt) vom Herd kommen. Durch die Hitze kann sich die Verklebung lösen. Es können auch Brand- und Scheuerstellen auftreten, die sich nicht mehr entfernen lassen.
2. Schneiden Sie nicht direkt auf der Blattoberfläche, sondern auf einem Schneidebrett. Schieben Sie nicht zu viel mit Küchenutensilien und (Einkäufe-)Kisten über Ihr Oberteil. Kratzer und Abnutzungserscheinungen können nicht mehr beseitigt werden. Seien Sie besonders vorsichtig mit einer Küchenarbeitsplatte in dunkler Farbe. Nicht, dass das Blatt kratzempfindlicher ist, aber Kratzer sind durch die dunkle Farbe sichtbar.
3. Eine TopLaminaat-Rückwand in Aluminium-, Kupfer- oder Edelstahlfarbe ist sehr kratzempfindlich. Sie müssen also mit scharfen Werkzeugen aufpassen.

Bitte beachten Sie, dass Kratzer nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Pflege der maßgefertigten Arbeitsplatte

Tipps

Die TopLaminaat-Platte ist nahezu wartungsfrei.

Für die tägliche Reinigung und für leichte Schmutzanhaftungen können Sie ein Tuch mit etwas Reinigungsmittel verwenden. Nach dem Abwischen trocknen Sie das Blatt

mit einem sauberen Tuch ab. Wenn die Platte stärker verschmutzt ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Flecken (Fett, Kaffee, Tee, Rotwein) mit unverdünntem grünem Dreft behandeln. Lassen Sie es einweichen und reinigen Sie es mit einem Tuch oder einem Melaminschwamm (Wonder-Schwamm/Power-Schwamm). Anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Danach gründlich trocknen.
2. Sie können gebeizte Stellen von Tinte, Farbe, Nikotin oder Filzstift sowie Klebstoffreste und Codierstempel mit Benzol oder Terpentin entfernen. Unmittelbar danach gründlich mit Wasser abspülen und trocknen.
3. Kalkflecken (rund um die Spüle, in der Nähe des Wasserhahns) lassen sich am besten mit Reinigungssessig entfernen.

Lassen Sie Entkalker, Reiniger und/oder andere Haushaltsreiniger niemals zu lange einwirken; sie können die Oberfläche Ihres Blattes irreparabel beschädigen. Verwenden Sie aus dem gleichen Grund niemals Schleifmittel (Cif, Stahlwolle oder Pfannenschwämme). Behandeln Sie auch keine Aluminium- oder ABS/PP-Frames damit. Die Schleifmittel können Kratzer verursachen, die nicht beseitigt werden können.

Tipp

1. 3DR-Kantenrahmen können mit einem Autocleaner (Commandant cleaner 4) gereinigt werden.

Anleitungen

Edelstahl ist ein starkes und praktisches Material. Wenn die Spüleinheit richtig montiert ist, kann sie über einen längeren Zeitraum hinweg verwendet werden

Pflege der Spüle

Beratung

Edelstahlspüle

Edelstahl ist ein starkes und praktisches Material.

Für die tägliche Pflege benötigen Sie nur einen Schwamm und etwas Waschmittel. Um den Glanz der Spüle noch länger zu erhalten, können Sie folgendes tun:

1. Behandeln Sie das Produkt (min.) 1 x pro Monat mit Staalfix, Starpolish oder Cif Creme (erhältlich in fast jedem großen Supermarkt). Tragen Sie eine ausreichende Menge des Produkts auf ein feuchtes, weiches Tuch oder einen Schwamm auf, reiben Sie die Spüle gründlich ein und spülen Sie das Gerät anschließend mit Wasser ab. Dann müssen Sie das Produkt trocken reiben.

Tipps

1. Egal wie seltsam es sich anhört, die Verwendung von Edelstahlreinigern wird nicht empfohlen. Die gleiche Schutzschicht kann auch zu Flecken auf der Oberfläche führen.
2. Säuren oder aggressive Substanzen korrodieren den Edelstahl und verursachen Flecken, Roststellen oder kleine Löcher in der Spüle. Beispiele hierfür sind Chlor, Entgiftungsmittel, Silberpolitur, Zahnreiniger, HG-Reiniger, S39 und Salzsäure (Lösungen). Für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine aggressive Substanz in die Spüle gelangt ist, ist es ratsam, diese sofort mit Staalfix, Starpolish oder Cif-Creme zu entfernen. Auch dann müssen Sie die Stelle wieder mit Wasser abspülen und die Spüle trocken reiben. Es ist ratsam, diese Behandlung mehrmals zu wiederholen. Eine nachträgliche Reinigung erweist sich in der Regel als sinnlos; der Edelstahl ist oft schon zu diesem Zeitpunkt beschädigt, so dass die Flecken immer wieder auftreten.
3. Achten Sie darauf, dass die Flaschen, die Sie in Ihrem Spülschrank aufbewahren, gut verschlossen sind, damit z.B. die Dämpfe von Chlor oder Salzsäure den Edelstahl nicht angreifen können.
4. Manchmal zeigt die Spüle eine gewisse Rostigkeit. Dieser Angriff kann durch Eisenpartikel verursacht werden, die aus dem Wasserleitungskreislauf in den Tank gelangen,

was in einigen Fällen noch immer der Fall ist, insbesondere nach Wartungsarbeiten an den Wasserleitungen oder in neuen Wohnsiedlungen. Eine schnelle und wiederholte Reinigung, wie unten beschrieben, entfernt den Roststopp und verhindert neue Ablagerungen.

Edelstahl kann nicht von selbst rosten. Rostbildung wird immer durch äußere Einflüsse verursacht.

Garantiebedingungen

Haben Sie Mängel an der Arbeitsplatte festgestellt? Sie können sich dann auf die Herstellergarantie verlassen. Es gelten die folgenden Bedingungen:

1. Die Garantie gilt nur für Fabrikationsfehler und natürlich nur dann, wenn die Arbeitsplatte vorschriftsmäßig montiert und gewartet wird. Schäden, die durch Fehler vor oder während der Montage, durch andere als den häuslichen Gebrauch oder durch unsachgemäße Wartung entstehen, werden nicht ersetzt.
2. Die Garantie auf die Platte erlischt, wenn sie geätzt, gebohrt usw. wird. Außerdem entfällt die Garantie, wenn Sie die Spüle selbst einbauen oder bearbeiten.
3. Sie können alle Reklamationen an Ihren Lieferanten melden; er wird dafür sorgen, dass Ihre Garantieansprüche an die richtige Stelle geschickt werden.
4. Garantieansprüche können bis zu 5 Jahre nach der Lieferwoche geltend gemacht werden. Das Lieferdatum entnehmen Sie bitte der Rechnung.
5. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen, wird sich ein Servicetechniker mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Reklamation aufzuzeichnen. Er ist vielleicht in der Lage, das Problem an Ort und Stelle zu beheben. Andernfalls, wenn Ihr Anspruch begründet ist, erhalten Sie eine neue Arbeitsplatte. Sie haben jedoch keinen Anspruch auf eine (finanzielle) Entschädigung für irgendwelche Folgeschäden.
6. Rostflecken, die durch äußere Einflüsse verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie für Spülbecken.
7. Im Falle einer unbegründeten Reklamation werden Reisekosten in Rechnung gestellt.

Mehr Informationen über weitere Produkte finden Sie auf:

www.dekkerzevenhuizen.nl


Gebruik & Onderhoud



TOP[®]
LAMINAAT

DECOR
TOP[®]

Nutzung & Wartung

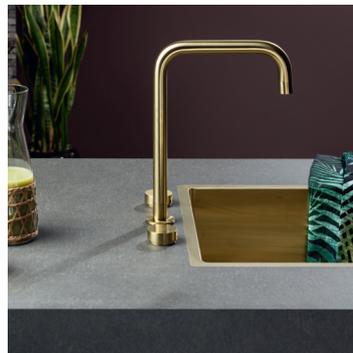



DEKKER

— SINCE 1930 —

NL

Kijk voor meer informatie over andere producten op:

www.dekkerzevenhuizen.nl

DE

Für weitere Informationen über andere Produkte:

www.dekkerzevenhuizen.nl

FR

Téléchargez la version française



www.dekkerzevenhuizen.nl/manual

EN

Download the English version here



www.dekkerzevenhuizen.nl/manual

INFORMATIE
voor de
KOPER

INFORMATION
für den
KÄUFER