

# Montage van het maatwerkblad

## Checklist bij levering

Met het massief houten blad wordt standaard meegeleverd:

### Montageset:


- set van 2 lamello's (bij meerdere koppelingen worden extra lamello's los bijgevoegd)
- set van 6 montagehoeken
- warmte- en vochtwerende folie voor de vaatwasser
- warmte- en vochtwerende folie voor de kookplaat-uitsparing

### Onderhoudsset:

- 1 flacon olie
- schuursponsje
- katoenen doek

Mochten er onderdelen ontbreken, neemt u dan contact op met de leverancier.

De werkbladen moeten na ontvangst acclimatiseren. Sla deze dan ook altijd minimaal 24 uur op in horizontale positie op een vlakke ondergrond in de ruimte waar ze gemonteerd gaan worden.




## Aanwijzingen

*Hout is een stukje puur natuur. En zoals in de natuur geen twee bomen gelijk zijn, is ook elk massief houten keukenblad uniek. Zelfs de bladdelen onderling hebben hun eigen karakteristieke kleur en structuur. Al even natuurlijk is dat het hout werkt omdat het gevoelig is voor temperatuur en vochtig. Maar als u bij de montage van het blad op de volgende punten let, hoeft dat geen enkel probleem te zijn:*

1. Als hout gaat werken, krimpt het of zet het uit. Houd daarom minstens 3 mm ruimte rondom het blad.

Zorg ervoor dat alle uitsparingen (kraan-gaten, kookplaat- en kolomuitsparingen) aan de binnenkant geolied zijn. Mocht het nog nodig zijn het blad te bewerken, denkt u er dan aan om de scherpe kanten van boorgaten en/of uitsparingen af te ronden, glad te schuren en (min. 3x) te oliën.

2. Bevestig het werkblad aan de voorzijde, in het midden en aan de achterzijde zoals hiernaast aangegeven. Houd hierbij rekening met een afstand van 600 mm in de lengterichting tussen de verschillende bevestigingspunten.

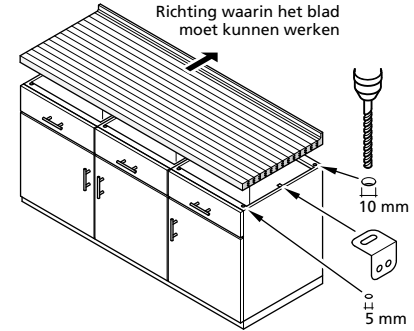

Boor gaten voor in de bovenzijde van de kast, zodat het werkblad de ruimte heeft om uit te zetten en te krimpen. Wanneer de onderkasten geen bovenblad hebben kunt u gebruik maken van de meegeleverde stoelhoeken met slobgat. indien benodigd kunt u de richting waarin het hout vrij kan werken beïnvloeden door i.p.v. de voorzijde, de achterzijde minder speling te geven.

3. Is het blad bij de koppelnaad enigszins bol of hol, dan is dat te verhelpen d.m.v. de montage van lamello's. Bij een minimaal hoogteverschil kunt u het gewoon vlakschuren.

## Onderhoud van het blad

4. Koppel de bladdelen op de onderkasten en gebruik hiervoor de meegeleverde lamello's. Zorg ervoor dat het blad demontabel blijft.


5. Vouwt of plakt u vóór de montage van de kookplaat eerst de meegeleverde folie tegen de binnenranden van de (geschuurde en geoliede!) uitsparing.

6. Werkbladen met een overstek van meer dan 250 mm dienen aan de onderzijde versterkt te worden met een stalen profiel.

Werkbladen die boven warmteproducerende apparatuur worden geplaatst (radiatoren, onderbouw ovens etc.), dienen aan de onderzijde voorzien te zijn van aluminiumfolie. ook wanneer werkbladen op of tegen metselwerk worden geplaatst dient het blad beschermd te worden met aluminiumfolie om het doordringen van vocht, koude of hitte te voorkomen.

Zorg voor 5 mm ventilatieruimte (door

bijvoorbeeld latjes van 5 mm te plaatsen) bij montage op metselwerk of stenen onderbouw/muur.



### Tips

1. Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaats het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Als het blad nog even moet worden opgeslagen, plaatst u het dan in een vertrek dat gelijk is aan de huiskamer. In een open, vochtige of onverwarmde omgeving kan het blad namelijk kromtrekken. Is het blad eenmaal kromgetrokken, leg het dan een tijdlang met de holle kant op een koude ondergrond (dus met de bolle kant naar boven). Door het temperatuurverschil zal het na enige uren vanzelf weer recht trekken.
3. Bescherm het blad, met een deken of karton tegen deuken en krassen zolang er nog bij gewerkt wordt. Wees voorzichtig met het zetten en inwassen van tegels. Tegelspecie en lijm trekken in, en die vlekken krijgt u niet meer weg. Het beste is om het blad af te dekken met waterwerende folie.

### Adviezen

*Om uw blad lang mooi te houden, doet u er goed aan het onderstaande in acht te nemen:*

1. Het massief houten blad is niet krasbestendig. Werkt u daarom standaard met snijplanken.
2. Het blad is niet hittebestendig. Vermijdt u dus contact met hete voorwerpen, en gebruik altijd onderzetters. Om uw blad te beschermen tegen de warmteontwikkeling van bepaalde huishoudelijke apparaten is er speciaal isolatiemateriaal verkrijgbaar.
3. Hout reageert op vocht. Heeft u apparaten die vocht uitstoten, brengt u dan tussen het blad en het apparaat speciale vochtwerende folie aan.

## Onderhoud van het blad

### Aanwijzingen

*Een natuurproduct als hout vraagt meer onderhoud dan bijvoorbeeld kunststof. Maar het is die aandacht meer dan waard: een goed verzorgd massief houten blad heeft een warme uitstraling en kan uw keuken jarenlang sieren. Behandel het daartoe regelmatig met het meegeleverde onderhoudsmiddel, en wel als volgt:*

#### 1. Voorbereiding

Verwijder de oude olielaag door het blad licht op te schuren met schuurpapier (korrel 180). Doet u dat altijd in de richting van de nerf! Maak daarna het blad schoon, droog en stofvrij.

#### 2. Oliën

De speciale onderhoudsolie die u bij uw blad heeft ontvangen, voorkomt dat het hout uitdroogt en gaat scheuren. Daarom is het belangrijk het blad er regelmatig mee te behandelen. De eerste weken zult u dat iets vaker moeten doen; als het blad zijn volle en verzadigde uitstraling heeft, kan er meer tijd tussen zitten. Houdt u onderstaand schema aan:

- direct na montage (vóór ingebruikname): 2 x (met een tussentijd van ca. 2-3 uur)
- daags hierna: 1 x
- eerste 6 weken: 1 x per week
- na 6 weken: ca. 4 x per jaar

Bij white wash-kleuren wordt een speciale white wash-olie meegeleverd. Gebruikt u deze tot de gewenste kleur is bereikt. Stap erna over op de gewone onderhoudsolie (te bestellen op [www.dekkerzevenhuizen.nl](http://www.dekkerzevenhuizen.nl) > webshop). In de bijsluiters bij de onderhoudsset wordt stap voor stap beschreven hoe u het blad moet oliën. In verband met de droogtijd en uithardingsperiode is het aan te bevelen dat 's avonds te doen. De werking van de meegeleverde olie is optimaal bij een temperatuur van 22-30 °C en een luchtvochtigheid van 40-60%.

**Belangrijk:** drink na gebruik de katoenen doek eerst in water en gooi het dan weg, anders bestaat het gevaar van zelfontbranding.

#### 3. Reinigen

Neem het blad dagelijks af met een vochtige doek of een gewoon sopje, zodat de meeste vlekken geen kans krijgen om in te trekken. IJzer(deeltjes), logen en zuren (zoals zeep- en wasmiddelen) zult u echter direct van het blad moeten verwijderen met veel water. Vocht mag echter niet te lang op het blad blijven liggen; droogt u de plekken daarom goed na.

Gebruikt u geen geconcentreerde of schurende middelen en behandel het blad nooit met staalwol. Pas op met metalen zoals blik.

## Montage van de spoelbak

### Aanwijzingen

*De spoelbak is geproduceerd van hoogwaardig rvs (chrom-nikkelverhouding 18/10), waardoor roestvastheid gegarandeerd is. Als de unit op de juiste manier wordt gemonteerd, kunt u er dan ook lang gemak van ontdekken:*

Zorg ervoor dat de klemmen van de spoelbak niet op de regels van de keuken- of kastwanden rusten. Zaagt u dus inkepingen.

1. Als u de plaats van de spoelbak heeft bepaald, kunt u de zaagsnede aftekenen m.b.v. de meegeleverde sjabloon.
2. Maak vervolgens de spoelbak vetvrij met thinner.
3. Voor de eindmontage van de spoelbak gebruikt u zuurvrije siliconenkit. Let erop dat die van goede kwaliteit is en dat u er voldoende van aanbrengt. U voorkomt daarmee latere lekkages die het blad onherstelbaar zullen beschadigen.
4. Plaats de sifon aan de hand van de instructies van de leverancier. Denkt u eraan enkele dagen na ingebruikname van de

## Onderhoud van de spoelbak

spoelbak de koppelingen van de sifon nogmaals handvast aan te draaien; u voorkomt daarmee lekkage. Vooral na het doorstromen van heet water komt er namelijk ruimte op de koppelingen.

### Tip

1. Controleert u vooraf de spoelbak op model, hartmaat en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst u de betreffende spoelbak dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.

### Advies

*Rvs is een sterk en praktisch materiaal. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel. Om de glans van de spoelbak nog langer te behouden, kunt u volgende doen:*

Behandel de unit (min.) 1 x per maand met Staalfix, Starpolish of Cif cream (verkrijgbaar in vrijwel iedere grote supermarkt). Breng een ruime hoeveelheid van het middel aan op een vochtige zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Daarna zult u de bak moeten droogwrijven.

### Tips

1. Hoe vreemd het ook klinkt: het gebruik van rvs-reinigers is af te raden. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.
2. Zuren of agressieve stoffen tasten het rvs aan, en geven vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, HG reiniger, S39 en zoutzuur(oplossingen). Mocht er onverhoopt

toch een agressieve stof in de spoelbak terecht zijn gekomen, dan doet u er goed aan deze direct te verwijderen met Staalfix, Starpolish of Cif cream. Ook dan moet u de plek naspoelen met water, en de bak droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het rvs is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken blijven terugkeren.

3. Chloor of zoutzuur kunnen beter niet in de gootsteenkast worden bewaard; hun dampen kunnen op het rvs inwerken.
4. Een enkele keer komt het voor dat de spoelbak een soort roestaanslag vertoont. Die aanslag kan worden veroorzaakt door ijzerdeeltjes die uit het waterleidingcircuit in de bak komen, wat vooral na onderhoud aan de waterleiding of in nieuwbouwwijken nog weleens het geval wil zijn. Snel en meerdere malen schoonmaken, op de hierboven beschreven manier, zal de roestaanslag verwijderen en nieuwe aanslag voorkomen.

Rvs kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf.

## Garantievoorwaarden

*Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:*

1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt uiteraard alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, door een ander dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz.
3. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier; hij zorgt ervoor dat uw garantieclaim(s) op de juiste plaats terechtkomen.
4. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon.
5. Als u een garantieclaim indient, zal een servicemonteur bij u langskomen om de klacht op te nemen. Mogelijk kan hij het probleem ter plekke verhelpen. In het andere geval wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd. U maakt echter geen aanspraak op een vergoeding voor de plaatsing ervan, voor de overlast, enz.
6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

---

# DEKKER

STIJLVOL IN UW INTERIEUR

Kijk voor meer informatie over andere producten op:

[www.dekkerzevenhuizen.nl](http://www.dekkerzevenhuizen.nl)



## Massief houten maatwerkblad

